

Acesse aqui



CATÁLOGO
AGORA



**DISTRIBUIDOR LÍDER EM SOLUÇÕES
DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO**

AGORA

Distribuidora líder em soluções de tecnologia da informação e comunicação



Engenharia & Projetos



Enterprise & Commercial



Segurança Eletrônica



Telemetria & Automação



Conectividade



Radiocomunicação



Cloud



Data Center

Lider nos mercados em que atua, a Agora é especialista em soluções e produtos voltados à Enterprise, Conectividade, Cloud, Radiocomunicação, Datacenter, Telemetria e Automação e Segurança Eletrônica.

Com fabricantes conceituados e confiáveis, nosso compromisso é fornecer o que há de melhor e mais atual no mercado a nossos clientes, liderando projetos de alta complexidade para diversas áreas de negócio junto à uma equipe de Engenharia e Gestão de Projetos única no mercado.

- 50+ maiores empresas de Telecom do país (Anuário de Telecom)
- 150+ empresas no setor de informática (Anuário Informática)
- Maior distribuidor Enterprise HUAWEI do Brasil e Parceiro HUAWEI
- Cloud do Ano
- TOP 5 Mundial em distribuição de soluções em conectividade
- 7 premiações anuais como maior Distribuidor Motorola



SUPORTE INTELIGENTE DE ENGENHARIA



SOLUÇÕES FINANCEIRAS CUSTOMIZADAS



SOLUÇÕES LOGÍSTICAS DE PONTA

Índice

CONECTIVIDADE HUAWEI.....	4
CLOUD HUAWEI.....	8
RADIOCOMUNICAÇÃO MOTOROLA.....	10
TELEMETRIA & AUTOMAÇÃO GE.....	12
SEGURANÇA ELETRÔNICA POSITIVO E SUPERMICRO.....	13
SEGURANÇA ELETRÔNICA ASSA ABLOY.....	15
SEGURANÇA ELETRÔNICA HOLOWITS.....	18
SEGURANÇA ELETRÔNICA HIKVISION.....	20
DATACENTER VERTIV.....	28
ENTERPRISE MSP HUAWEI.....	29
SOFTWARE ISS.....	34
SOFTWARE DIGIFORTE	35
ENGENHARIA & PROJETOS.....	36



CONECTIVIDADE



ROTEADOR DE CORE IP


NetEngine 8000 M8

- Roteador modular com função de BNG para até 32k de sessões PPPoE ou IPoE. e 8 slots, adapta-se de forma flexível a diferentes serviços e possui suporte a:
- Full Routing, MPLS
- Redundância dos principais componentes (Placa de controle, Fontes, FAN)
- Até 1.2T de capacidade de processamento
- Interfaces 100GE/50GE/10GE/E1/POS/cPOS.



NetEngine 8000 M4

- Mini roteador BNG mais econômico, com design compacto para economia de recursos de espaço, reduzindo significativamente o CAPEX.
- 2U de altura e 220 mm de profundidade
- Até 1.6 Tbps de capacidade de porta em até quatro slots de serviço.
- Suporte portas de 400G, 100GE,



ROTEADORES RESIDENCIAIS

Wi-Fi AX2s

- Taxa de transmissão sem fio de até 1500 Mbps
- Banda de 5GHz que suporta Wi-Fi 6
- Taxa de transmissão máxima de 1201 Mbps




Wi-Fi AX3w

- Wi-Fi 6 (802.11ax) ideal para quem procura uma Conexão wireless ainda mais rápida, estável e eficiente.
- WiFi6, MU-MIMO, 2x2
- Capacidade Wireless 2976Mbps (2.4GHz: 574Mbps; 5 GHz: 2402Mbps)



Wi-Fi-AX2

- Taxa de transmissão sem fio de até 1500 Mbps
- Banda de 5 GHz compatível com WiFi 6
- Taxa de transmissão máxima de 1201 Mbps

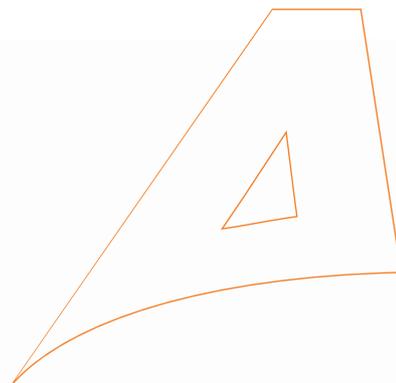

CONECTIVIDADE

GPON

ONT EG8145V5V2

- Conectividade Wi-Fi 2.4G e 5G (WIFI 5)
- Wi-Fi AC 2,4Ghz e 5Ghz
- 4 portas GE
- 1 porta POTS



ONT EG8145X6-10

- Conectividade Wi-Fi 2.4G e 5G (WIFI 6).
- 4 portas GE
- 1 porta POTS
- Wi-Fi AX



MESH WI-FI PREMIUM

WA8021v5

- ONT residencial que acompanha uma ONT Gateway, ideal para ampla cobertura e melhor experiência aos usuários.
- 03 portas Gigabit Ethernet.
- Wi-Fi dual-band
-



SWITCHES CHASSI

OptiXstar K562

- A aceleração de IA incorporada (eAI) aprimora a experiência online para diversos serviços de valor agregado, desde jogos a educação e teleconferência.
- Suporte a WiFi 6 e acessos gigabit para portas ethernet.
- Terminal com Dual Band 2.4/5GHz



Switches CloudEngine serie 12700E

- Alta capacidade de encaminhamento, 4.8 Tbps por slot.
- Design de redundância para componentes-chave
- Arquitetura de controle e switching distribuída
- Placas de 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, e 1GE
- Grande capacidade de Buffer e HQoS



CONECTIVIDADE

OLT MA5800 SERIES

MA5800-X15

- Opções de versões de alimentação elétrica: Dual DC power (-48Vdc / 40A)
- 02 Slots de Controle
- 15 Slots de serviços
- 01 Slot AUX



MA5800-X2

- Opções de versões de alimentação elétrica- Dual DC power (-48Vdc / 10A)
- 01*AC Power (100/240Vca)
- 02 Slots de Controle
- 02 Slots de serviços



MA5800-X7

- Opções de versões de alimentação elétrica- Dual DC power (-48Vdc / 20A)
- 02 Slots de Controle
- 07 Slots de serviços
- 01 Slot AUX



MA5801-GP16 - MA5801-GP8

- Opções de versões de alimentação elétrica- Dual DC power (-48Vdc / 10A)
- OLT compacta de 1U (PizzaBox)
- Acompanha Gbics



TRANSMISSÃO ÓPTICA DWDM DCI SÉRIE

OptiXtrans E9612

- Suporte ao NCE-T com análises preditivas com 90% de acerto antes das falhas.
- Suporte a amplificadores de alta ganho como EDFA e RAMAN
- Banda C+ (96 canais) e Banda Super C (120 canais)
- OTDR e OSA via Fiber Doctor e Optical Doctor
- Suporte a transponders de 100G até 800G.



OptiXtrans E6608T

- Suporte ao NCE-T com análises preditivas com 90% de acerto antes das falhas.
- OTDR e OSA via Fiber Doctor e Optical Doctor
- Suporte a FOADM/ROADM de 40 canais
- Camada óptica líder do mercado mundial. WSS4/8



OptiXtrans DC908

- Operações e Manutenção (O&M) inteligentes e proativas, preparadas para IA usando o NCE-T.
- Implantação simplificada – da instalação à ativação do canal em apenas 20 minutos
- Suporte a 16 canais de 100/200G em 2RU ou 8 canais de 400G expansíveis
- Banda ultra larga e alta integração
- Suporte a transponders de 800G



SWITCHES


CloudEngine S5732

- Suporta capacidade de comutação de até 2,4 Tbit/s,
- 6 portas de uplink 40 GE fixas,
- 24 ou 48 portas de 10Gb



CloudEngine S6730

- Gerenciamento em nuvem e operações e manutenção inteligentes (O&M).
- Configuração fixa de alto desempenho e confiabilidade.
- Capacidade de portas 10GE, 40GE e 100GE

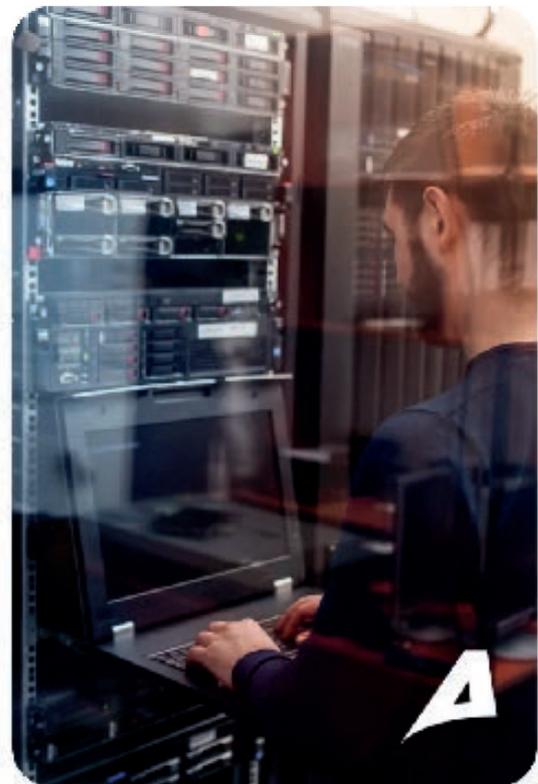

CLOUD



HUAWEI CLOUD

CLOUD

Cloud Backup and Recovery (CBR)

- Com o Cloud Backup and Recovery (CBR), você pode fazer o backup de servidores nativos da nuvem, de discos, sistemas de arquivos e de ambientes virtuais VMware locais com facilidade. Caso ocorra intrusão de vírus, exclusão acidental ou falha no software/hardware, os dados poderão ser recuperados com base em qualquer ponto do backup.



Storage Disaster Recovery Service (SDRS)

- Storage Disaster Recovery Service (SDRS) fornece proteções de recuperação de desastres (DR) entre AZs para servidores. Se ocorrer uma falha na AZ de origem, você poderá restaurar rapidamente os serviços na AZ de destino. Esse serviço alcança um objetivo de ponto de recuperação (RPO) de 0 para o seu layout e reduz significativamente o custo total de propriedade (TCO) no seu perfil DR



Cloud Container Engine (CCE)

- Um serviço de Kubernetes totalmente hospedado para você criar, executar e escalar aplicações em contêiner.



Document Database Service (DDS)

- Serviço de banco de dados de documentos
- O Document Database Service (DDS) é um serviço de banco de dados compatível com MongoDB fácil de usar que é seguro, altamente disponível, confiável e escalável. funções com apenas alguns cliques no console DDS. O DDS oferece três tipos de arquiteturas de instância para atender a diferentes cenários: cluster, conjunto de réplicas e nó único.



Web Application Firewall (WAF)

- Web Application Firewall (WAF) atua como um escudo para aplicações e sites na web contra diversos tipos de ataques, como injeção de SQL, execução de arquivos maliciosos, cross-site scripting e muitos outros. Impulsionado pela tecnologia de Machine Learning da Huawei, o WAF filtra de forma inteligente o tráfego malicioso para proteger os dados, garantir carregamentos rápidos e manter o tempo de atividade.



ModelArts

- ModelArts é uma plataforma de IA completa que permite que desenvolvedores e cientistas de dados de qualquer nível de habilidade criem, treinem e implantem rapidamente modelos em qualquer lugar, da nuvem à borda.



IoT Device Management (IoTDM)

- IoT Device Management (IoTDM) foi integrado ao IoT Device Access (IoTDA).
- Conecte rapidamente as suas frotas de dispositivos de IoT à nuvem, com gerenciamento centralizado, O&M remoto, vinculação de dispositivos, encaminhamento de dados e outros recursos facilitados.



IoT Device Access (IoTDA)

- Conecte rapidamente as suas frotas de dispositivos de IoT à nuvem, com gerenciamento centralizado, O&M remoto, vinculação de dispositivos, encaminhamento de dados e outros recursos facilitados.



Advanced Anti-DDoS (AAD)

- Advanced Anti-DDoS fornece uma proteção robusta contra grandes ataques DDoS volumétricos. Proteja seus servidores, até mesmo aqueles não implementados na Huawei Cloud, com endereços IP especiais e de alta defesa para que seus serviços possam resistir a ataques DDoS maiores e mais sofisticados. Advanced Anti-DDoS oferece a segurança e a confiabilidade que você precisa.



Object Storage Service (OBS)

- Object Storage Service (OBS), é 100% compatível com o protocolo S3. Fornece um serviço de armazenamento em nuvem estável, seguro, eficiente e fácil de utilizar, permitindo que você armazene praticamente qualquer volume de dados não estruturados em qualquer formato. Além disso, você poderá acessá-los de qualquer lugar usando APIs REST



Elastic Cloud Server (ECS)

- É nossa máquina virtual. Elastic Cloud Server (ECS) fornece recursos computacionais seguros, escaláveis e sob demanda, possibilitando que você implemente aplicações e cargas de trabalho de forma flexível.



RADIOCOMUNICAÇÃO



MOTOROLA SOLUTIONS

Distribuidor Autorizado

RADIOS PORTÁTEIS

DEP250

- Chamada simultânea de 2 slots no modo de transferência
- Resistente ao pó e à água com classificação IP54
- Mensagens de texto pré-programadas
- Anúncio de voz



DEP450

- Capacidade de Interrupção de Transmissão
- Modo Direto de Capacidade Dupla
- Compatível com IP site Connect
- Classificação IP54



DTR720

- Visor retroiluminado com gráfico completo, ajuste de brilho para fornecer uma imagem nítida e clara
- Não precisa de licenciamento Anatel para ortoga de frequência.
- Compacto e classificado como IP54
- 50 canais (até 200 contatos)



R7

- Suspensão de ruído de microfone duplo adaptável (microfone frontal)
- Supressão automática de feedback acústico
- Sonoridade programável em até 107 phons
- 2.4" 320x240 px. Qvga display



R2

- 50 canais (até 200 contatos)
- Cancelamento de Ruído SINC+
- Design Fino e Elegante
- Alcance Superior



MOTOTRBO ION

- Desenhado para qualquer ambiente (IP68)
- Dados de banda larga (LTE/4G, 3G, Wi-Fi)
- Voz fluente (PTT DMR e LTE)
- Plataforma Android



RADIOCOMUNICAÇÃO

DEP550 / DEP570

- Classificação IP67 para resistência melhorada à água e ao pó
- a tecnologia de cancelamento de ruído e clareza melhorada
- Compatível com sistema Capacity Plus
- Bluetooth® 4.0



RÁDIOS MÓVEIS

DGM5000 / 8000

- Compatível com sistema IP Site Connect, Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus Trunking
- Atualizações de software através de WiFi
- Botão de emergência dedicado
- Bluetooth® 4.0



DEM500

- Compatível com sistema Convencional, IP Site Connect e Capacity Plus
- Privacidade avançada
- Tela alfanumérica
- Áudio IMPRES



DEM300

- Atende aos padrões de Rádio Móvel Digital
- Capacidade para 16 canais
- Classificação IP54
- Tela numérica



DEM400

- Atende aos padrões de Rádio Móvel Digital
- Capacidade para 64 canais
- Tela alfanumérica
- Classificação IP54



REPETIDORAS

SLR1000

- Conexão IP com softwares certificados pela Motorola
- Fornece ampla cobertura ao sistema
- Conexão IP com softwares certificados pela Motorola
- 1-10W de potência de transmissão



RADIOCOMUNICAÇÃO

SLR5100

- Conexão IP com softwares certificados pela Motorola
- Fornece ampla cobertura ao sistema
- 1-50W de potência de transmissão
- Monitoramento via IP



RÁDIOS PORTÁTEIS ATEX (RÁDIOS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS)

DGP8550EX

- Incorpora teclado completo e tela colorida de grandes dimensões para acesso a funções avançadas como mensagem de texto e identificador de chamadas
- Maior nível de proteção nos ambientes mais hostis
- Solução integral certificadora por atex
- Compatível com sistema Capacity Plus e Max



DGP8050EX

- Maior nível de proteção nos ambientes mais hostis
- Solução integral certificada por atex
- Compatível com sistema Capacity Plus e Max
- Modelo sem tela resistente e fácil de usar



TELEMETRIA & AUTOMAÇÃO



Distributor
Grid Solutions

TELEMETRIA & AUTOMAÇÃO

GE MDS ORBIT

- Rádio Modem Roteador Industrial para aplicações de Missão Crítica
- Verticais: Utilities (Segmento de Energia, Saneamento, Óleo & Gás, Indústria e Transporte)



GE MDS SD4

- Rádio Modem Bridge Industrial para aplicações de Missão Crítica
- Verticais: Utilities (Segmento de Energia, Saneamento, Óleo & Gás, Indústria e Transporte)



SEGURANÇA ELETRÔNICA

POSITIVO
SERVERS
& SOLUTIONS



PROCESSADOR

Smart Client 4K - 17710699

- Processador Intel® Celeron® N4120 Quad Core, 4MB de cache, até 2,6GHz
- Memória Opcional 4 GB ou 8 GB DDR
- Armazenamento Opcional 120 GB ou 240 GB suporte a SSD M.2 ou 2.5" (opcional)



SERVIDORES

Mainstream SuperServer SYS-620P-TR-600W

- Um servidor altamente versátil para uma grande variedade de aplicações. Otimizado para Servidor Web, Virtualização, SMB, AI-Inferencing, Computação em nuvem, Head-node Computing e Computação de alto desempenho.
- Fonte de Alimentação Redundantes, 100-240Vac, opções 600/800 W com eficiência 80+ nível Platinum e 1200 W nível Titanium
- Processador Dual socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable. Até 36 cores
- Armazenamento de Até 8 discos de 3,5" hot-swap SATA3



Storage SuperServer SSG-640SP-E1CR60

- Servidor Storage com capacidade e densidade maximizados, otimizados para data centers definidos por software. Otimizado para Hospedagem & Entrega de Conteúdo, Replicação de dados, Hyperscale/Hyperconverged, Data Center, Armazenamento definido por software.
- Fonte de Alimentação 2000 W, redundantes, com eficiência 80+ nível Titanium, 100-240Vac
- Processador Dual socket 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Até 36 cores
- Armazenamento 4 unidades SATA de 3,5" (NVMe opcional)



SuperServer E403-9D-16C-IPD2

- Servidor de borda configurável com Intel® Processador Xeon® D em um gabinete protegido com classificação IP-65 e Opções de fonte de alimentação AC e DC.
- Armazenamento 4 unid. SATAS internas de 2,5" 1 unid. M.2 M-Key, 1 unid. M.2 E-Key, 1 unid. M.2 B-Key
- Processador Intel® Xeon® D-2183IT processor, 16 cores, 32 threads, 2.2 GHz.
- Fonte de Alimentação Redundantes, com entrada DC 48V, 600 W



SuperWorkstation SYS-730A-I

- Versátil estação de trabalho mid-torre destinada a Renderização, CAD, Multimídia/Criação de conteúdo digital, Engenharia e Pesquisa científica.
- Fonte de Alimentação 1200 W com eficiência 80+ nível Platinum, 100-240Vac
- Processador Dual socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Armazenamento de 4 unidades SATA de 3,5" (NVMe opcional)



SERVIDORES

IoT SuperServer SYS-210P-FRDN6T

- Servidor de borda em rack 2U com profundidade ultra curta e alimentação DC. Ideal para aplicações 5G Core e Edge, AI e ML, Network Function Virtualization e Cloud Computing.
- Armazenamento 2 unidades SATA hot-swap de 2,5" 1 unidade M.2 NVMe ou SATA3
- Fonte de Alimentação Redundantes, com entrada DC 48V, 600W Ultra curto, com conectores de I/O frontais
- Processador Single Socket P+ (LGA-4189) 3rd Generation Intel® Xeon®



Twin SuperServer SYS-620TP-HTTR

- Servidor multinode otimizado para Computação de alto desempenho, Infraestrutura hiperconvergente, Big Data / Big Science.
- Processador (por nó) Dual socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable. Até 32 cores
- Fonte de Alimentação 2200 W, redundantes, com eficiência 80+ nível Titanium, 100-240Vac
- Armazenamento (por nó) Até 3 discos de 3,5" hot-swap SATA 2 unidades M.2 NVMe



GPU SuperServer SYS-420GP-TNR

- Servidor GPU com máxima aceleração e flexibilidade, suportando oito GPUs NVIDIA HGX A100 com Nvlink ou até 10 GPUs PCIe de largura dupla. Otimizado para High Performance Computing, Renderização, VDI e AI/Deep Learning Training.
- Fonte de Alimentação 4 fontes de alimentação redundantes 2000 W, com eficiência 80+ nível Titanium
- Armazenamento Até 24 discos de 2,5" hot-swap NVMe/SATA/SAS, 8 unidades NVMe dedicadas
- Processador Dual socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable. Até 40 cores



BLOQUEIOS

Catraca tipo pedestal - VAATRP02

- Construída em aço inox 304 cortado a laser
- Sistema automático "braço que cai"
- Indicador superior



Catraca PCD Automatizada – VAASG05P-CD

- Mecanismo para instalação lado direito e esquerdo
- Sensores infravermelhos de detecção de passagem
- Alarme sentido oposto após leitura



Catraca Swing Gate – VAASG04

- Sensores infravermelhos de detecção de passagem (para detecção de sentido de passagem ou anti dupla-entrada)
- Mecanismo simples ou duplo de alta performance
- Construída em aço inox 304 cortado a laser



Catraca Balcão – VAATRB02 e VAATRB04

- Drive eletromagnético testado acima de três milhões de ciclos
- Construída em aço inox 304 cortado a laser
- Bi-direcional




Catraca Mini Swing Gate – VAASG05A

- Porta customizada em acrílico ou policarbonato com 10mm de espessura
- Urna coletora externa opcional
- Construída em aço inox 304



Catraca Flap (Asa de Anjo) – VAAFL07

- Barreiras tipo "asa de anjo" azuis, espessura de 12mm
- Construída em aço inox 304 cortado a laser
- 4 pares de sensores infravermelho



SEGURANÇA ELETRÔNICA

BLOQUEIOS


Torniquete Simples e Duplo – VAATQ01-1 e VAATQ01-2

- Mecanismo simples ou duplo
- A prova de tempo
- Bi-direcional



Cancelas

- Indicada para ambientes com alto fluxo de veículos
- Cancela de alto desempenho e design diferenciado
- Atende aos requisitos da norma NR12



PERIFÉRICOS

CP32-G – Acionador de Emergência Rear-mável – NA/NF

- Equipado com capa acrílica de proteção, para prevenir acionamento acidental
- Dispositivo tipo “Call Point” resetável, com dois contatos, NA e NF.
- indicador de status “em alarme” / “armado”



PBT020B4-LED – Botão de Requisição de Saída – Embutir – LED

- NA/NF (Normalmente Aberto / Normalmente Fechado)
- Botão: LED envolvente. – Dimensões: 70(L) x 116(A) x 4(P) mm
- Acabamento: Face Frontal em Aço Inoxidável Escovado



PBT-900-3 – Botão de Requisição de Saída PcD – Tipo Cogumelo

- Interruptor momentâneo de DPDT
- Placa frontal de aço inoxidável
- Fabricado em aço inoxidável



RTS600 – Botão de Requisição de Saída – Sensor Infravermelho

- Alarme de campainha de 95db e um atraso ajustável de 1 ~ 30 segundos.
- Retardo de saída selecionável em campo de 15 ou 30 segundos
- Tensão de trabalho selecionável 12/24 VCC



FECHADURAS E LEITORES

Fechaduras Eletromagnéticas

- Sensor de atracação / monitoramento de status
- Modelo de 150, 300, 600, 800, 100 libras
- Diversos tipos de suportes



Leitor Biométrico Signo 25B

- Projetada para a autenticação de dois fatores usando impressão digital e/ou credenciais de alta frequência
- 250 usuários no dispositivo
- 250 titulares de cartões



Fechadura sem fio para racks de servidores KS100

- Usa comunicação local wireless entre a trava e um hub Aperio para fornecer monitoramento em tempo real e acesso gerenciado às portas do gabinete
- Para portas de gabinete de servidores de manivela giratória, o HES KS100
- Vida útil estimada da bateria: 50.000 ciclos



Leitor Facial VF-10K2

- leitor e controlador de acesso por reconhecimento facial de alto desempenho
- Tela sensível ao toque IPS LCD de 8 polegadas
- Capacidade: 10 mil faces



Aperio® H100 Maçaneta de Controle de Acesso sem fio

- Pode ser integrada a qualquer sistema de controle de acesso via protocolo AADP ou via Hub Wiegand Aperio AH20
- Distância entre o leitor e o Hub: Até 25m dependendo do ambiente do prédio



Leitores de Proximidade

- Compatível com uma ampla gama de tecnologias de credenciais de alta frequência de 13,56 MHz e baixa frequência de 125kHz
- Projetada para aplicações em portas que requerem uma leitora de cartão de pequeno volume



SEGURANÇA ELETRÔNICA

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Software - Sistema de controle de acesso Vault Next

- Saiba em tempo real quem está presente na empresa, mesmo à distância
- Controle data e hora de entrada. Limite o número de pessoas presentes
- Acionamento de dispositivos como luz, sirene liberação de dispositivos automaticamente através de um gatilho configurável
- Módulo de veículos com cadastro das informações do veículo como placa, cor, modelo
- Integrado a sistemas de CFTV e outros sistemas



SEGURANÇA ELETRÔNICA

HOWITS

CÂMERAS

Série X - eXtra HWT-X6741-20- GZ40-E-2-Wp

- Câmera PTZ com duas lentes de 4MP de resolução: vista panorâmica e visualização de detalhes
- Suporta até 04 pacotes de analíticos de vídeo.
- Zoom óptico de 40x



Série M - Magic HWT-M6741-10-Z40-E2

- Câmera PTZ com duas lentes de 4MP de resolução: vista panorâmica e visualização de detalhes
- Suporta até 02 pacotes de analíticos de vídeo. Por exemplo: Detecção de violações de estacionamento
- Recursos avançados de estabilização de imagem



Série D - Distinct HWT-D2120-10-SIU

- Lente varifocal motorizada 2.8mm-12mm
- Suporta 01 pacote de analíticos de vídeo
- Resolução 2MP



Série C - Credible HWT-C2150-10-LI-P-V(3.6mm)

- Suporta 01 pacote de analíticos de vídeo: análise de fluxo de multidão e detecção de alvos e pessoas.
- Câmera com resolução de 5MP
- Áudio Bidirecional



SEGURANÇA ELETRÔNICA

Série E - Easy HWT-E2030-00-I-P(3.6mm)

- Câmera Dome - resolução de 5MP
- 18 LEDs Infravermelho
- Grau de Proteção IP66



NVR

HWT-NVR800-A02-16P

- Uma saída HDMI, uma saída VGA
- Suporta 2 discos de 8TB cada
- NVR 16 canais - 168 Mbit/s



HWT-NVR800-B04

- Uma saída HDMI, uma saída VGA
- Suporta 4 discos de 8TB cada
- NVR 32 canais - 320 Mbit/s



PACOTE ANALÍTICO DE VÍDEO

HoloTrack

- Aplicações em segurança, logística, varejo e gerenciamento de ativos.
- Recursos de análise de trajetória e comportamento de objetos.
- Solução de rastreamento e monitoramento baseada em vídeo.
- Acompanhamento de objetos e pessoas em tempo real.




HoloAlert

- Solução de análise de vídeo para detecção de eventos e comportamentos suspeitos.
- Integração com sistemas de segurança existentes para uma solução abrangente.
- Algoritmos avançados de detecção de movimento e análise de imagem.
- Alertas em tempo real para situações críticas e emergências.



HoloFace

- Tecnologia de reconhecimento facial baseada em inteligência artificial e aprendizado de máquina.
- Aplicações em controle de acesso, segurança, autenticação e gerenciamento de público.
- Sistema de reconhecimento facial avançado para identificação precisa de indivíduos.
- Detecção rápida e confiável de rostos em tempo real.



HoloCount

- Aplicações em gerenciamento de filas, otimização de espaços e planejamento de segurança.
- Sistema de contagem de pessoas baseado em vídeo para análise de fluxo de pessoas.
- Monitoramento em tempo real do número de pessoas em uma área específica.
- Recursos de análise de densidade de multidão e previsão de fluxo de pessoas.



CFTV IP - CÂMERAS

Câmera Dome (2.8MM)

- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Resistente à água e poeira (IP67) e resistente a vandalismo (IK10)
- EXIR 2.0: tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IR
- IA para Detecção de movimento e alarme de adulteração de vídeo



Câmera Box (2.8mm)

- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Microfone embutido para segurança de áudio em tempo real
- Foco na classificação de alvos humanos e de veículos com base em aprendizado profundo
- Imagens coloridas 24/7



Câmera Dome (2.7-13.5mm)

- Imagens de alta qualidade com resolução de 5 MP
- Excelente desempenho com pouca luz, com tecnologia powered by DarkFighter
- Resistente à água e poeira (IP67) e antivandalismo (IK10)
- Foco na classificação de alvos humanos e de veículos com base em aprendizado profundo




Câmera PTZ

- Zoom óptico de 40x e zoom digital de 16x
- A distância de detecção de estacionamento ilegal é de 300m em modo patrulha multi-cena
- IR de 400 m de distância
- Recursos de Inteligência artificial, com diversas detecções, como: Detecção de estacionamento ilegal, detecção de marcha à ré, etc.



Câmera com painel solar e transmissão de dados via WiFi ou 4G

- Duração de 5 dias de bateria, em dias chuvosos ou nublados.
- Transmissão de rede sem fio LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G, suporte para cartão Micro SIM
- Suporta gerencialmente de bateria, diversas proteção à bateria e ativação remota.

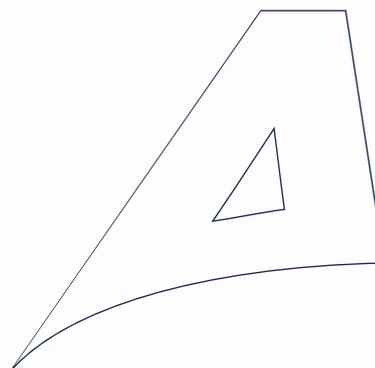

SEGURANÇA ELETRÔNICA

CFTV IP - GRAVADORES, STORAGE E SERVIDORES E HDS

NVR - DS-7616NI-K2

- Entradas de câmera IP de até 16 canais
- Capacidade de decodificação de até 2 canais a 8 MP ou 4 canais a 4 MP ou 8 canais a 1080p
- 2 interfaces SATA para conexão de HDD (capacidade de até 10 TB por HDD)



NVR - DS-7616NXI-K2/16P

- Entradas de câmera IP de até 16 canais, plug & play com 16 interfaces PoE
- Tecnologia Acusense Hikvision
- IA com Reconhecimento facial, proteção de perímetro, detecção de movimento 2.0



Storage

- Plataforma de hardware escalonável e de alto desempenho
- Armazenamento direto especializado em vigilância (modo Direct Streaming + modo IP SAN)
- Proteção avançada de dados (backup síncrono de informações importantes em discos do sistema)
- Modo de stream direto de vídeo com gravação + reprodução de até 820 canais



NVR - iDS-96128NXI-I24

- Reconhecimento facial de até 48 canais para transmissão de vídeo ou até 96 canais
- Até 64 bibliotecas e 500.000 imagens faciais
- Reconhecimento humano e de veículos de até 96 canais de perímetro
- 24 interfaces SATA (capacidade de até 10 TB para cada HDD)



NVR - DS-7732NXI-K4/16P

- Entradas de câmera IP de até 16 canais, plug & play com 16 interfaces PoE
- Espaço para 4 interfaces SATA



SEGURANÇA ELETRÔNICA

CONTROLE DE ACESSO

Terminal de reconhecimento Facial - DS-KIT320MFWX

- Tela LCD de 2,4 polegadas, lente de 2 MP
- máx. 500 faces, 1.000 cartões, 1.000 impressões digitais e 100.000 eventos
- Suporta cartão Mifare



Terminal de reconhecimento Facial - DS-KIT342MFWX(O-STD)/Brazil

- Capacidade máxima de 1.500 faces, capacidade máxima de 3.000 impressões digitais e capacidade máxima de 3.000 cartões
- tela sensível ao toque LCD de 4,3 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal; Suporta TCP/IP, Wi-Fi
- módulo de leitura de cartão Mifare integrado



Terminal de reconhecimento Facial - DS-KIT671M-L

- Tela sensível ao toque LCD de 7 polegadas, lente grande angular de 2 mp, módulo de leitura de cartão Mifare integrado
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal
- Máx.10.000 faces e Máx.10.000 cartões
- Alerta de uso forçado de máscara.



Botão de Saída - DS-K7P04

- Dimensões: 90 mm × 35 mm × 37,7 mm
- Botão de saída sem contato
- Painel de aço inoxidável
- Peso: 0,18 kg



Terminal de reconhecimento Facial - DS-KIT673DX

- Tela sensível ao toque de 7 polegadas com lente grande angular de 2 megapixels
- Capacidade de 50.000 faces, 10.000 impressões digitais (com módulo de impressão digital) e 150.000 eventos capacidade
- Suporta o reconhecimento de uma única pessoa e várias pessoas (até 5 pessoas)
- Taxa de precisão do reconhecimento facial $\geq 99\%$



Catraca DS-K3B220LX

- 4 pares de detectores de luz IR: validação de permissões e anti-tailgating
- Suporta de 20 a 60 pessoas por minuto
- Catraca tipo Swing Gate



SEGURANÇA ELETRÔNICA

Catraca - DS-K3G411LX

- Passagem do alarme de incêndio
- LED indica o status de entrada/saída e passagem
- Mais de 35 pessoas por minuto
- Catraca tipo Pivotante



Vídeo Porteiro

- Chamada direta para o app Hik-Connect
- Vídeo porteiro resistente a vandalismo
- Câmera HD de 2 MP
- Protocolo SIP



Detector de Fumaça

- Detector de fumaça fotoelétrico sem fio 433MHZ - DS-PDSMK-S-WB
- Câmara de alta qualidade com sensor fotoelétrico
- 10 anos de duração da bateria



Sirene sem fio

- Com e indicação de flash LED separadamente
- Decibel sonoro: 105dB a 30cm
- SIRENE com fio



ALARME

Central de Alarme

- Conecta até 64 zonas/saídas sem fio (incluindo 48 PIRCAMs), 32 chaveiros sem fio, 2 repetidores, 4 sirenes, 8 leitores de etiquetas e teclados.
- Central de alarme sem fio 868MHz
- Rede TCP/IP, Wi-Fi e GPRS



Botão de Pânico

- Totalmente configurável remotamente através do aplicativo
- Faixa de Transmissão em Espaço Livre de até 1,2Km
- Botão de emergencia sem fio para sistema de alarme 868MHz



Switch - DS-3E0518P-E/M(O-STD)

- SWITCH POE 16 PORTAS ETHERNET POE NAO GERENCIAVEL DS-3E0518P-E/M(O-STD)
- 16 portas Gigabit PoE, 2 portas de fibra óptica Gigabit SFP
- Máximo de 30 W de Potência de Porta
- Capacidade de comutação: 36Gbps



Switch DS-3E0526P-EM

- Switch L2 POE 802.3AF/AT não gerenciável com 24 portas 10/100M RJ45, 2 portas gigabits SFP DS-3E0526P-EM
- 24 portas Gigabit PoE, 2 portas Gigabit SFP de fibra óptica.
- Gerenciamento de energia PoE
- Capacidade de comutação 52Gbps



Switch DS-3E1526P-SI

- Switch inteligente POE Gigabit de 24 portas
- Portas PoE de 24 x gigabit e portas de fibra óptica de 2 x gigabit.
- A câmera AF/AT pode atingir até 300 m no modo estendido.
- Vários protocolos de gerenciamento de camada 2, como STP/RSTP, VLAN, agregação de link, SNMP, QoS e assim por diante.



Switch para temperaturas críticas

- SWITCH FAST ETHERNET, 4 PORTAS NAO GERENCIAVEIS, 1 PORTA SFP, 1 PORTA HI-POE, MODELO DS-3T0306HP-E-HS
- 3 portas PoE de 100M, 1 porta Hi-PoE, 1 porta RJ45 gigabit e 1 porta de fibra óptica SFP gigabit.
- Escudo de metal sólido de alta resistência.
- Design de temperatura mais ampla (-30 a 65 °C).



GBIC - HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM

- Módulo transceptor óptico SFP 1250 MBPS,1310NM,-9 A -3 DBM de potência E-20DBM desensibilidade, MMF Duplex, 1KM
- Solução SFPeconômica, permite densidades de porta mais altas e maior largura de banda
- Suporta Ethernet 1.25G
- Conector LC Duplex



Tela Interativa

- TELA SENSIVEL AO TOQUE DE 55, 4K.
- A câmera integrada de 8 MP garante imagens mais nítidas e 6 conjuntos de microfones proporcionam uma experiência imersiva.
- O sistema de quadro branco pode registrar até 20 pontos de toque simultâneos
- Compartilhamento de um toque para reuniões



TERMAL

Rádio sem fio para elevador

- Módulo Elevador CPE sem fio, 2.4Ghz 300Mbps
- Até 100 m de distância de transmissão sem fio
- Antena MIMO 2 x 2 de 8 dBi integrada
- Fácil configuração através da interface web



EXIBIÇÃO E CONTROLE

Mesa Controladora

- Suporta várias câmeras, NVRs, DVRs e também iVMS 4200
- Teclado USB para videomonitoramento com joystick
- Joystick flexível de 4 eixos



DECODIFICADOR

- Compressão de vídeo H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 e MJPEG.
- Decodificação de até 64 canais
- 8 saídas HDMI
- Decoder 4K



HM-TP30-1AQF-ECO

- CÂMERA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL HIK-MICRO ECO-V HM-TP30-1AQF-ECO-V
- Faixa de temperatura do objeto -20°C a 550°C
- Faixa Espectral 7,5 a 14 µm
- IP54



DS-2TD2637T-10/QY

- Câmera bala de rede termográfica e óptica biespectro
- Alarme de exceção de temperatura para prevenção de incêndio, -20 °C a 550 °C
- Detecta humanos a uma distancia de até 294 metros de distancia
- Alta precisão de detecção independente do cenário



DS-2TD3017T-3/V

- 160 x 120 (a resolução da imagem de saída é 640 x 480) resolução no canal térmico, sensor de alta sensibilidade
- Faixa de temperatura: -20°C a 150°C/ 0 °C to 550 °C
- Câmera Cubo Termográfica
- IP 67



SEGURANÇA ELETRÔNICA

EXIBIÇÃO E CONTROLE

HM-TJ12-3ARF-MINI2

- Tolerância de medição de temperatura: +/- 2 graUS
- Conexão via plug USB-C
- Resolução térmica: 256 x 192



LINHA MOBILE

GRAVADOR VEICULAR

- DVR VEICULAR, 4-ch 1080p, H.265, MODELO DS-MP5604-SD/GLF + 1 CANAL IP
- Suporta módulos 3G/4G e Wi-Fi para comunicação
- Suporta 2 x SD (até 256 GB)
- Suporta posicionamento GPS



DOCK STATION

- Dock Station com tela sensível ao toque de sistema duplo de 8 portas
- Tela sensível ao toque ultra grande de 13,3 polegadas com resolução de 1920 x 1080 e operação conveniente.
- Suporta upload automático de dados da câmera corporal (imagem, vídeo e áudio) e limpeza automática do espaço de armazenamento da câmera corporal.
- 2 TB de armazenamento, expansível até 48Tb



DASH CÂMERA

- Suporta detecção de face, análise de comportamento do motorista e via
- Dashcam de 5 canais com suporte 4G e GPS
- Microfone Embutido
- G-sensor



CÂMERA CORPORAL

- Módulos de posicionamento GPS, carregando as informações de localização para o centro em tempo real.
- Conexão de rede 3G/4G/Wi-Fi com transmissão sem fio flexível.
- Impermeável, à prova de poeira e anti-queda com altura de proteção contra quedas de 1,8 m
- Armazenamento interno de 64Gb



CÂMERA VEICULAR

- CAMERA VEICULAR CILINDRICA CMOS COM RESOLUCAO 720P
- Suporta comutação automática diurna e noturna
- Design à prova de choque
- Captação de áudio



SOFTWARE

VMS – VIDEO MANAGEMENT SYSTEM

- Plataforma de gerenciamento centralizada para controle e monitoramento de todos os sistemas.
- Principais produtos: software de gerenciamento de vídeo (VMS), software de controle de acesso, software de análise de vídeo.
- Interface intuitiva e amigável para facilitar a configuração e operação.
- Recursos avançados de análise de vídeo e integração com outros sistemas de segurança.



ACESSÓRIOS

SUPORTE PARA PTZ

- Suporte de montagem em parede interno/externo
- 97,3 mm × 182,6 mm × 306,4 mm
- Liga de alumínio



HD - HK7216AH

- 16 Tb de armazenamento com cachê de 256Mb
- Spindle Speed de 7200 RPM
- Tipo SATA 6Gb/s



CARTÃO DE MEMÓRIA

- Melhor desempenho quando usado com câmeras Hikvision.
- 128 Gb de armazenamento
- Classe 10



HD - ST4000VX015

- 4 Tb de armazenamento com cachê de 256Mb
- Spindle Speed de 5400 RPM
- Tipo SATA 6Gb/s



DATA CENTER



SISTEMA RETIFICADOROR

NETSURE 2100 A31-S3

- Até 60A
- 1U de altura para instalação em rack 19"
- Gerenciamento via SNMP



NETSURE 531 A32-S1

- Até 120A
- 2U de altura para instalação em rack 19"
- Gerenciamento via SNMP



NETSURE 731 A41-S8

- Até 290A
- 4U de altura para instalação em rack 19"
- Gerenciamento via SNMP



NETSURE 731 A91-S1

- Até 580A
- 8U de altura para instalação em rack 19"
- Gerenciamento via SNMP



DATA CENTER

SMARTCABINET

- Um rack totalmente inteligente e integrado, com tudo que um data center necessita. Com ar de precisão, controle de temperatura, nobreak, banco de baterias, PDUs e com uma tela. Podendo encontrar em dois tamanhos: 600mm ou 800mm. Tem a opção de ter condensadora de ar embutida ou não dentro do rack. 42U



SMARTAISLE

- O Liebert SmartAisle 2 é uma combinação das inovações mais avançadas em data centers com o design de montagem mais simples. Ele é customizado para caber em centro de dados ou salas e ter um desempenho que ultrapasse suas expectativas.



ENTERPRISE MSP



CONECTIVIDADE LAN

SMARTROW

- O Vertiv™ SmartRow™ 2 traz uma abordagem inovadora para integrar e gerenciar de forma eficiente diferentes sistemas, como Sistemas de Alimentação e de Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Segurança do Sistema, Interface Completa, Gerenciamento de Cabos e outros aspectos pertinentes. Ele substitui a anterior geração de produtos proporcionando aos usuários uma experiência de implementação de centro de dados mais compacto, mais confiável, mais seguro e mais conveniente.



S5735-L48T4XE-A-V2

- 48 portas GE Base-T
- 4 portas 10GE SFP
- 2 portas 12GE para Empilhamento LAYER 3
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster



S5735-S24P4XE-V2

- 24 portas GE Base-T PoE+
- 4 portas 10GE SFP
- 2 portas 12GE para Empilhamento LAYER 3
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Suporta até 2 fontes redundantes



S5735-L48LP4S-A-V2

- 48 portas GE Base-T PoE+
- 4 portas GE SFP
- LAYER 3
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster



DATA CENTER

CONECTIVIDADE LAN

S6730-H24X6C-V2

- 24 portas 10Gbps SFP+
- 6 portas de uplink QSFP28 de 100Gbps
- LAYER 3
- Suporte à tecnologia VXLAN
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Suporta até 2 fontes redundantes



S5735-L24P4S-A-V2

- 24 portas GE Base-T PoE+
- 4 portas 1GE SFP
- LAYER 3
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster



MOBILIDADE

AIRENGINE 6760-X1

- Wi-Fi 6 - 8x8 MIMO
- 2.4 GHz e 5 GHz
- Velocidade de até 10.75 Gbit/s.
- Smart Antennas
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Rádio Definido por Software (SDR)
- Uplinks ópticos ou elétricos de 10 GE



AIRENGINE 5761-I1

- Wi-Fi 6 - 2x2 MIMO
- 2.4 GHz e 5 GHz
- Velocidade de até 1.775 Gbit/s.
- Smart Antennas
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster



AIRENGINE 5762-I2

- Wi-Fi 6 - 2x2 MIMO
- 2.4 GHz e 5 GHz
- velocidade de até 2.95 Gbit/s.
- Smart Antennas
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster



AIRENGINE 5761R-21

- Wi-Fi 6 - 2 x 2 MIMO
- 2.4 GHz e 5 GHz
- Velocidade de até 1.775 Gbit/s.
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Smart Antennas
- Proteção contra surtos de 5 kA
- Certificação IP68
- Suporta altas temperaturas (-40°C a 65°C)



AIRENGINE 8760-X1

- Wi-Fi 6 - 16x16 MIMO frequências de - 2.4 GHz e 5 GHz
- Velocidade de até 10.75 Gbit/s.
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster Smart Antennas
- Rádio Definido por Software (SDR)



CONECTIVIDADE WAN

AR651

- Suporte a SD-WAN, VPN, MPLS e segurança.
- Gerenciamento em nuvem
- 2 portas WAN GE combo
- 8 portas LAN (podem ser configuradas como WAN)
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Capacidade de roteamento: 1 Gbit/s



AR611

- Suporte a SD-WAN, VPN, MPLS e segurança.
- Gerenciamento em nuvem
- 1 porta WAN GE combo
- 4 portas LAN (podem ser configuradas como WAN)
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Capacidade de roteamento: 200Mbps



AR6280


- Computação em nuvem - uplink 5G de banda larga - Desempenho de encaminhamento três vezes superior à média do setor - SD-WAN, gerenciamento em nuvem, VPN, MPLS, segurança e voz
- Capacidade de 12 Gbit/s com 14 portas de 10 GE SFP+ (compatíveis com GE SFP) e 10 portas GE RJ45 (todas as portas WAN podem ser configuradas como LAN).
- Gerenciamento GUI e acesso via CLI, iMaster NCE CloudCampus
- Arquitetura de encaminhamento "CPU + NP": serviços simultâneos sem bloqueio. Encaminhamento 3 vezes superior



ARMAZENAMENTO

HUAWAI OCEANSTOR DORADO 2000

- Tecnologia All-flash
- Otimização de recursos de armazenamento que melhora a eficiência do sistema.
- Projetos com até 50TB de capacidade
- Proteção contra ataques cibernéticos

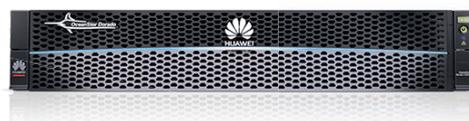

ARMAZENAMENTO

HUAWEI OCEANPROTECT X3000

- Eficiência 80% maior com O&M
- Taxa de redução de dados 30% maior
- Arquitetura ativa-ativa - failover em segundos.
- Projetos de backup com até 80TB de capacidade



HUAWEI OCEANSTOR 2600

- Suporte a discos SSD, SAS e NL-SAS
- Até 128GB de cache
- Suporte até 500 discos



HUAWEI OCEANSTOR 5310

- Suporte a discos NVMe TLC SSD, SAS TLC SSD, SAS, NL-SAS
- Até 2TB de cache
- Suporte até 800 discos



SEGURANÇA

USG6510E

- Capacidade de Firewall: 1.2 Gbit/s,
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Detecção de ameaças 5x superior.
- 0 portas GE RJ45
- 2 portas 1GE SFP



USG6630E

- Capacidade de firewall: 30 Gbit/s
- Gerenciamento via CLI, Web, iMaster
- Detecção de ameaças 5x superior.
- 12 portas GE RJ45,
- 12 portas 10GE SFP+
- 2 portas 40GE”



DATACENTER

CE6881-48S6CQ

- Funções avançadas de Data Center
- “48 portas 10 GE SFP+
6 portas 40/100 GE QSFP28”
- Gerenciamento via telnet/ssh, CLI, iMaster
- Buffer de 4 GB, 80x maior que a média do setor



CE6881-48T6CQ

- Funções avançadas de Data Center
- “48 portas 10 GE BASE-T
6 portas 40/100 GE QSFP28 “
- Gerenciamento via telnet/ssh, CLI, iMaster
- Buffer de 4 GB, 80x maior que a média do setor



ENTERPRISE MSP

CE6866-48S8CQ-P

- Funções avançadas de Data Center
- "48 portas 25 GE SFP28
8 portas 40/100 GE QSFP28 "
- Gerenciamento via telnet/ssh, CLI, iMaster
- Buffer de 4 GB, 80x maior que a média do setor



HUAWEI IDEAHUB S2

- Camera 4K
- Rastreamento de voz
Captação de som de 12 metros
- Reconhecimento de Escrita inteligente
- Wi-Fi 6 - Projeção direta



COLABORAÇÃO INTELIGENTE

HUAWEI IDEAHUB B2

- Windows e Android
- Reconhecimento de Escrita inteligente
- Tela 4K de Altíssima Definição Videoconferência em HD



HUAWEI BOARD 2

- Windows e Android
- Reconhecimento de Escrita inteligente
- Proteção de Luz - Anti azul Prevenção de Brilho



SOFTWARE

PACOTE ANALÍTICO DE VÍDEO



ISS SecurOS VMS (Video Management System)

- Plataforma abrangente para gerenciamento de vídeo e segurança.
- Suporte a câmeras IP e analógicas de diversos fabricantes.
- Integração com outros sistemas de segurança, como controle de acesso e alarme.
- Recursos avançados, como análise de vídeo inteligente e detecção de eventos.



ISS SecurOS FaceX

- Sistema de reconhecimento facial para identificação precisa e rápida de indivíduos.
- Tecnologia avançada de análise facial para identificação em tempo real.
- Recursos de busca e rastreamento para localizar indivíduos em grandes bancos de dados.
- Aplicações em segurança, controle de acesso e gerenciamento de público-alvo.



ISS SecurOS UVSS (Under Vehicle Surveillance System)

- Sistema de vigilância de veículos para detecção de ameaças em
- Recursos de análise para detecção de objetos estranhos ou suspeitos.
- Integração com outros sistemas de segurança para uma solução abrangente de vigilância veicular.



ISS SecurOS Cargo

- Solução de gerenciamento de carga e logística baseada em vídeo.
- Monitoramento de movimentações de carga em tempo real.
- Recursos de análise para detecção de desvios, danos e atividades suspeitas.
- Integração com sistemas de controle de acesso e alarme para segurança aprimorada.



Digifort VMS (Video Management System):

- Plataforma de gerenciamento de vídeo abrangente e escalável.
- Gerenciamento centralizado de câmeras IP e analógicas de diferentes fabricantes.
- Interface intuitiva e fácil de usar para visualização e reprodução de vídeo.
- Recursos avançados, como análise de vídeo, detecção de movimento e pesquisa inteligente.



Digifort Analytics

- Módulo de análise de vídeo avançado para identificar eventos e padrões específicos.
- Recursos de análise inteligente, como detecção de intrusão, contagem de pessoas e reconhecimento facial.
- Alertas em tempo real e notificações para ações preventivas e de segurança.
- Integração com outros sistemas para uma resposta rápida a eventos críticos.



Digifort Evidence Manager

- Ferramenta para gerenciamento e organização de evidências digitais.
- Armazenamento seguro e indexação de vídeos e outras mídias relacionadas.
- Recursos de pesquisa avançada para localizar rapidamente evidências relevantes.
- Compartilhamento seguro de evidências com outras partes interessadas.



Digifort Mobile

- Aplicativo móvel para visualização remota de vídeo em tempo real.
- Acesso rápido e seguro às câmeras e gravações do sistema Digifort.
- Suporte a dispositivos iOS e Android.
- Controle remoto de câmeras PTZ e reprodução de vídeo em dispositivos móveis.



Digifort LPR (License Plate Recognition)

- Sistema de reconhecimento automático de placas de veículos.
- Identificação precisa e rápida de placas em movimento.
- Integração com sistemas de controle de acesso e vigilância pa'ra aplicações de segurança veicular.



ENGENHARIA & PROJETOS

EQUIPE ESPECIALIZADA PARA OS MELHORES PROJETOS E SOLUÇÕES. ATENDIMENTO PERSONALIZADO PARA REALIZAR PROJETOS DIFERENCIADOS COM AS ESPECIFICIDADES DE DIFERENTES VERTICAIS E MERCADOS, ALÉM DO APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS E DA QUALIDADE.

Pré-Venda:

- Responsáveis técnicos que auxiliaram os times comerciais nas identificações e análises técnicas das necessidades e problemáticas de nossos clientes e parceiros de negócios, objetivando propor os melhores produtos, serviços e soluções de nosso portfólio.



Pós-Vendas & Suporte Técnico:

- Responsáveis pela condução e implantação de projetos e serviços, atendendo plenamente a todos os quesitos estabelecidos contratualmente, bem como, auxiliando nossos parceiros e clientes na rápida definição de soluções para problemas identificados e apresentados.



Huawei Certified Specialist
Expert



Huawei Certified Specialist
Professional



Huawei Certified
Specialist Associate

Serviços de Professional Service:

- Serviços especializados na elaboração de Design Lógico de alto e Baixo nível (HLD & LLD) do projeto, instalação física, configurações de equipamentos, gestão de projetos e treinamentos customizados ou do tipo Hands On à clientes ou parceiros.

ENGENHARIA & PROJETOS

Certificações

PARCEIRO HUAWEI EM VENDAS DE PRODUTOS E SOLUÇÕES

+33 Certificações em vendas	+14 Certificações em Pré-vendas Nível Associate	+5 Certificações em Pré-vendas Nível Profissional
+23 Certificações de especialistas técnicos nível Associate	+7 Certificações de especialistas técnicos nível Profissional	+3 Certificações de especialistas técnicos nível Expert

Time de especialistas certificados e preparados para suportar os clientes e parceiros em serviços de suporte Pós Vendas em diversas soluções para Redes IP (Router, Switches WiFi6 e Firewall), Redes de Acesso FTTx NG-PON e Sistemas de Transmissão ópticas SDH & DWDM.



HIKVISION®

+2 Hikvision Certified Security Professional	+2 Hikvision Certified Security Associate	+14 Certificações Hikvision em verticais e de Produtos
---	--	---



+2
ISS SecurOS Enterprise

ASSA ABLOY

+2
Assa Abloy Vault Next

O Futuro é **AGORA**

agoratelecom.com.br

